


NADROZMĚRNÉ PŘEPRAVY

OVERSIZED CONSIGNMENTS TRANSPORTS

- Přeprava těžkých a nadrozměrných zásilek
- Přeprava zboží využitím vlastního šestnáctinápravového hlubinového vozu řady Uaai (Hx) nebo jeho pronájem
- Transport of heavy and oversized consignments
- Transport of consignments by means of own 16-axle low-loader wagon of the series Uaai (Hx) or its renting

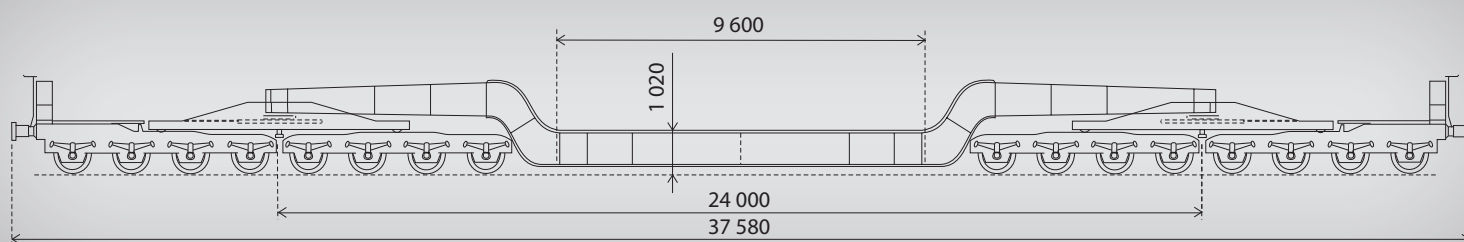

Základní technicko-převážní údaje: Basic technical and transportation parameters:

Hmotnost prázdného vozu Weight of empty wagon	128.680 kg	Ložná délka prohlubně mostu Loading length of the bridge trough	9.600 mm
Maximální hmotnost nákladu Maximum weight of cargo	191.300 kg	Ložná šířka mostu Loading width of the bridge	2.320 mm
Celková hmotnost naloženého vozu Total weight of loaded wagon	319.980 kg	Výška podlahy mostu nad temenem kolejnice Height of the wagon floor above the peak of rail	1.020 mm
Hmotnost na nápravu Weight per axle	20.000 kg	Maximální rychlost Maximum speed	100 km/h při 17,5 t/nápr. 90 km/h při 20,0 t/nápr.
Konstrukční nosnost mostu Constructional capacity of the bridge	200.000 kg	Maximum speed	100 km/hour at 17,5 mt per axle 90 km/hour at 20,0 mt per axle
Rozchod Gauge	1.435 mm	Nejmenší průjezdný poloměr oblouku The least passable radius of the curve	R = 150 m
Celková délka vozu Total length of wagon	37.580 mm	Při pomalé jízdě At the slow drive	R = 90 m
Vzdálenost otočných čepů Wheel base of wagon	24.000 mm	Brzda Brake	KNORR KE-GP-A-14